

Telescopici Media Capacità

Turbofarmer 42.7



**PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE****Prestazioni**

	TF42.7CS-136	TF42.7-136	
Massa totale a vuoto (kg)	8000	7800	
Massima portata (kg)	4200	4200	
Altezza di sollevamento (m)	7	7	
Massimo sbraccio (m)	3.8	3.8	
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	5.6	5.6	
Sbraccio alla massima portata (m)	1.5	1.5	
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	3500	3500	
Portata al massimo sbraccio (kg)	1750	1750	
Traslazione laterale del braccio (mm)	-	-	
Livellamento del telaio (%)	-	-	
Sezioni braccio	2	2	

**Powertrain**

	TF42.7CS-136	TF42.7-136	
Motore	Deutz TCD3.6	Perkins 904J	
Cilindrata / Cilindri	3600/4	3600/4	
Potenza motore (kW/HP)	105/136	85,9/116,8	
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC	
Ventola reversibile	●	●	
Velocità massima (km/h)	40	40	
Serbatoio carburante (l)	140	140	
Serbatoio AdBlue (l)	18	18	
Trasmissione idrostatica	YES - 2V	YES - 2V	
EPD	PLUS	PLUS	
Joystick autoaccelerante	STD	STD	
Assali	A portale	A portale	
Riduttori	RR 700	RR 700	
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	

**Idraulica**

	TF42.7CS-136	TF42.7-136	
Pompa idraulica	LS+FS	LS+FS	
Portata/Pressione (l/min - bar)	145-250	151-250	
Serbatoio olio idraulico (l)	100	100	
Presa idraulica in testa al braccio	●	●	
Presa idraulica posteriore	○	○	


**Cabina**

	TF42.7CS-136	TF42.7-136	
Allestimento cabina	ECO	ECO	
ASCS	Light	Light	
Cabina FOPS LIV II	●	●	
Cabina ROPS	●	●	
Comandi cabina	Joystick elettronico	Joystick elettronico	
Cabina Basculante	—	—	
Inversore	Dual reverse	Dual reverse	

**Configurazione**

	TF42.7CS-136	TF42.7-136	
Sospensione su cabina	●	—	
Sospensione su braccio	○	○	
Sospensioni su assale	—	—	
Fari da lavoro su cabina	●	●	
Tendina parasole	○	○	
Tac-lock	●	●	
Predisposizione Navicella	○	○	
Due forche flottanti	●	●	
Controllo inching	●	●	
Trazione integrale	●	●	
Sterzata sulle 4 ruote	●	●	
Tre modi di sterzata	●	●	
Pneumatici standard			
Pneumatici OPT			
Stabilizzatori	—	—	
Rotazione torretta	—	—	
Omologazione trattoria agricola	○	○	
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	○	○	
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	○	○	
PTO			
Attacco a tre punti			

— non disponibile
● di serie
○ opzionale

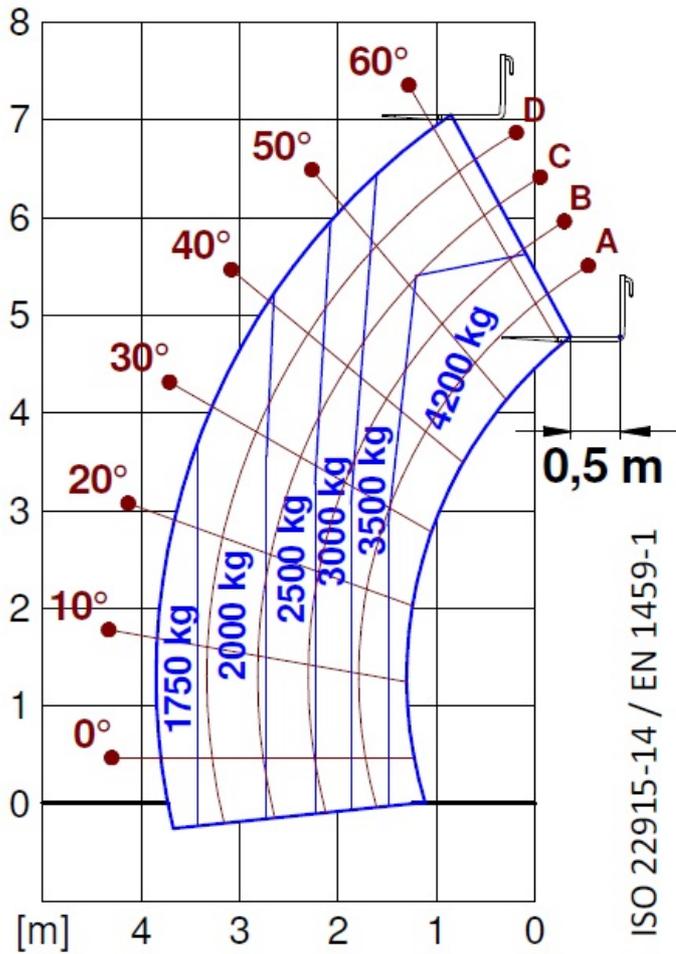

Dimensioni



	TF42.7CS-136	TF42.7-136	
A - Lunghezza	4730	1215	
C - Interasse	2810	4104	
F - Franco da terra	460	460	
H - Larghezza	2310	2310	
M - Larghezza cabina	1010	1010	
P - Altezza	2530	2530	
R - Raggio di sterzo alle ruote	3985	3985	
S - Raggio di sterzo alle forche	4800	4800	

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



